


Feuilles abrasives, perforées

Haut rendement de ponçage, faible encrassement et longue durée de vie garantis grâce à des grains abrasifs en corindon et au liant en résine synthétique. Pour une utilisation sur pratiquement tous les matériaux.

Perforées, pour une utilisation avec patin de ponçage perforé et dispositif d'aspiration des poussières, fixation auto-agrippante.

Référence: 6 37 17 108 01 9

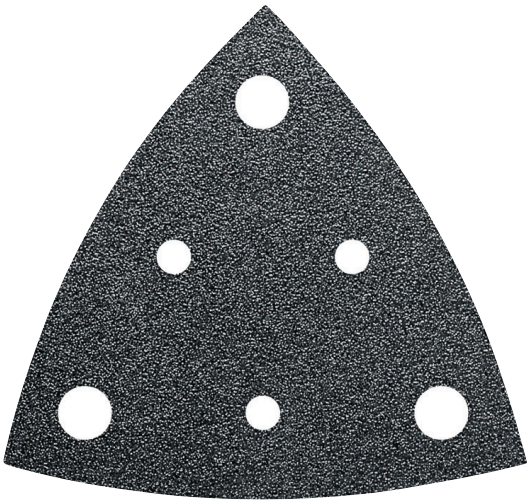



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Grain

40

Condit.

50 Pce

Longueur d'arête

80 mm